Güteschutz Beton NRW e.V.
Berufsgenossenschaft RCI
QMS nach DIN EN ISO 9001

Topfschacht

als Kompaktschacht 100 x 80 x 100 cm i.L.

Beton: ≥ C 35/45 DIN EN 1992-1-1 mit hohem Wassereindringwiderstand

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:
- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)
- Flugbetriebsflächen (300 kN Radlast)

DIN 4085 - Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229
Klasse B 125 / Klasse D 400 / Klasse F 900

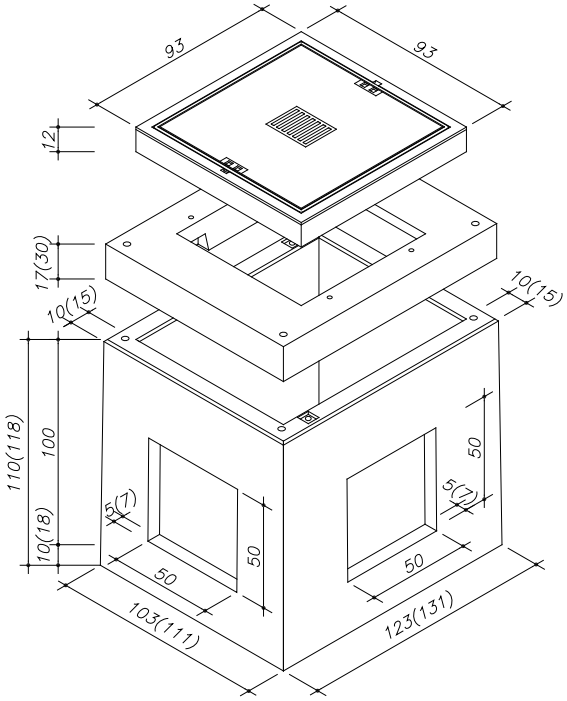

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
9.390	Schachtabdeckung 70/70 cm i.L., Klasse B 125	186 kg
	BeGu-Rahmen inkl. Deckel mit Entlüftung	
78502.000	Oberrahmen 100/80/17 cm i.L.	262 kg
78445.000	Unterteil 100/80/100 cm i.L. mit Kabelfenstern	1.290 kg
9.332	**Schacht komplett**	**1.738 kg**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
78767.100	Schachtabdeckung 70/70 cm i.L. Klasse D 400	196 kg
	Kantstahl-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung	
78512.000	Oberrahmen 100/80/17 cm i.L.	262 kg
78445.000	Unterteil 100/80/100 cm i.L. mit Kabelfenstern	1.290 kg
9.225	**Schacht komplett**	**1.748 kg**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
78791.100	Schachtabdeckung 70/70/20 cm i.L. Klasse F 900	386 kg
	Z-Profil-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung	
76321.000	Deckenplatte 100/80/30 cm i.L. Einstieg 70/70 cm i.L.	702 kg
76320.000	Unterteil 100/80/100 cm i.L. mit Kabelfenstern	2.092 kg
9.226	**Schacht komplett**	**3.180 kg**

Klasse D 400 | Klasse F 900

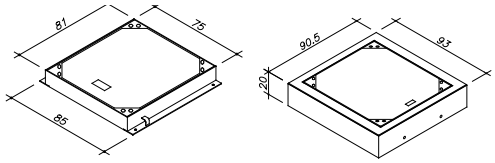

Schnittzeichnung

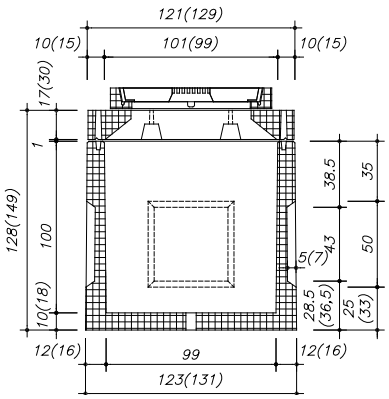

Ferner sind lieferbar:

- Schachtabdeckungen ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Wasserdichte Abdeckung
- Verschraub- /verriegelbare Abdeckung
- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)
- Zwischenrahmen 20 cm, 40 cm
- Ausgleichsrahmen (siehe Sonderprospekt)
- Verschlussbecher z.B. DN 110 für nicht benötigte Öffnungen
- Einbau von PVC-Muffen, Aussparungen (Lage und Größe nach Angabe) möglich

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel
nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.

Tel. +49 (0) 25 97 / 6 98 - 0 | Fax +49 (0) 25 97 / 6 98 - 33 | www.moenninghoff.net | info@moenninghoff.net | Technische Änderungen vorbehalten!