

Topfschacht



70/70 cm i.L.

Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1-1 mit hohem Wassereindringwiderstand

Bemessen für Einwirkungen aus:

- Flugbetriebsflächen (300 kN Radlast)
- DIN 4085 - Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229
Klasse F 900

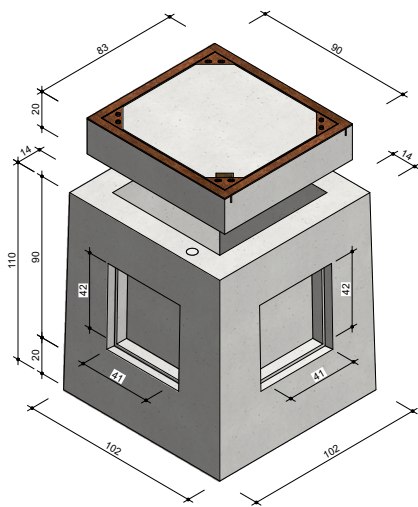


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78791.100	Schachtabdeckung 70/70/20 cm i.L. Klasse F 900 Z-Profil-Rahmen incl. Deckel ohne Entlüftung	386 kg
76400.200	Unterteil 70/70/90 cm i.L., mit Kabelfenstern / Aussparungen für EP9	1.486 kg
9.656	Schacht komplett	1.848 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78767.100	Schachtabdeckung 70/70/12 cm i.L. Klasse D 400 Kantstahl-Rahmen incl. Deckel ohne Entlüftung	196 kg

Zubehör:

- Schachthalsrahmen 70/70/12; 16; 20; 28; 56 cm i.L.
- Messinglogo für Schachtabdeckung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraub- /verriegelbare Abdeckung
- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)+ Aushebestange
- Einbau von PVC- Muffen, Aussparungen (Lage/Größe nach Angabe)
- Verschlussbecher für nicht benötigte Öffnungen
- Schutzrohrabdichtung SRA 110 Ø 110 mm
- Rohradapter RAd-t 110/2x50 (40)



Art.Nr. 78139.700
Kabeleinführungsplatte Typ EP9
aus PE-HD 9 x DN 110
2,2 kg

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.