

Kabelschacht Typ 82L

210/120/110 cm i.L.

Schachtunterteil längs geteilt

Zum nachträglichen Einbau in bestehende Kabeltrassen

Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1-1 mit hohem Wassereindringwiderstand

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:



- Fußgängerverkehr (max. 40 kN Radlast)

- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

DIN 4085 Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

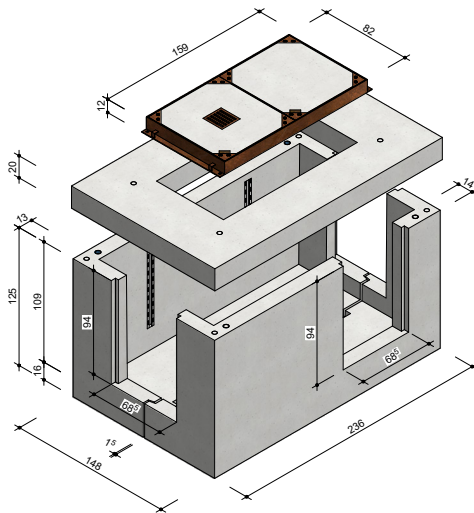


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78769.000	Schachtabdeckung 140/70/12 cm i.L. Klasse B 125 BeGu-Rahmen inkl. 1 Deckel mit-, 1 Deckel ohne Entlüftung	400 kg
76312.000	Deckenplatte 210/120/20 cm i.L. Einstieg 140/70 cm i.L. mittig	1.295 kg
76311.000	Schachtunterteil 210/120/110 cm i.L., links, mit Kabelfenstern	1.615 kg
76310.000	Schachtunterteil 210/120/110 cm i.L., rechts, mit Kabelfenstern, Längswand geschlossen	1.860 kg
7613.000	Montagezubehör Schachtunterteil 210/120 li./re.	1 kg
8.855	Schacht komplett	5.145 kg


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78769.000	Schachtabdeckung 140/70/12 cm i.L. Klasse D 400 Kantstahl-Rahmen inkl. 1 Deckel mit-, 1 Deckel ohne Entlüftung	374 kg

Zubehör:


Art.Nr. 78534.000
Kabeleinführungsplatte
mit 4 Muffen
24 kg




Art. Nr. 78536.000
Verschlußplatte groß
67/18,5/14 cm
38 kg



Art.Nr. 76325.000
Einführungsplatte
67/92/14 cm
181 kg



Art.Nr. 76326.000
Verschlußplatte
67/92/14 cm
170 kg



- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraubte/verriegelbare Abdeckung
- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)
- Ausgleichsrahmen 140/70 cm i.L.
- Aussparung, nach Wunsch möglich
- Kabelhalterschienen

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.