

Topfschacht

200/150 cm i.L.



Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1-1 mit hohem Wassereindringwiderstand

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
 - Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)
- DIN 4085 - Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

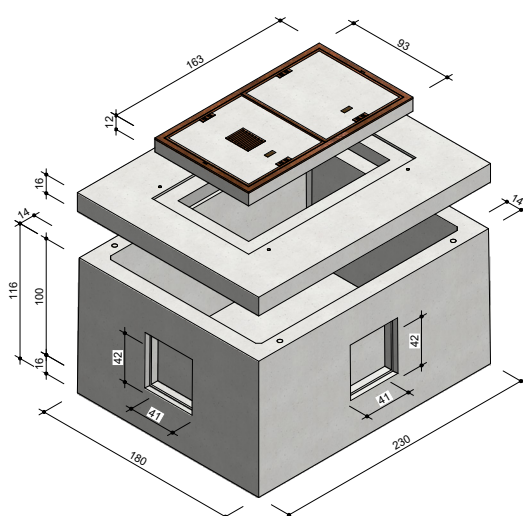


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78980.000	Schachtabdeckung 140/70/12 cm i.L., Klasse B 125 BeGu-Rahmen, incl. 1 Deckel mit-, 1 Deckel ohne Entlüftung	451 kg
76166.000	Deckenplatte 200/150/16 cm i.L. Einstieg 140/70 cm i.L.	1.222 kg
76175.200	Unterteil 200/150/100 cm i.L. mit Kabelfenstern / Aussparungen für EP9	4.285 kg
9641.140	Schacht komplett	5.958 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78769.000	Schachtabdeckung 140/70/12 cm i.L., Klasse D 400	377 kg
	Kantstahl-Rahmen incl. 2 Deckeln ohne Entlüftung	
76168.000	Deckenplatte 200/150/20 cm i.L. Einstieg 140/70 cm i.L.	1.535 kg

Zubehör:

- | | |
|---|--|
| - Zwischenrahmen 200/150/20-45 cm i.L. | - Auspflasterbare Schachtabdeckung |
| - Ausgleichsrahmen 140/70/9; 11,5; 14; 16,5; 20; 50 cm i.L. | - Tagwasserdichte Schachtabdeckung |
| - Zwischenrahmen 140/70/50 cm i.L. | - Verschraub-/ verriegelbare Abdeckung |
| | - Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)+ Aushebestange |
| | - Messinglogo für Schachtabdeckung |
| - Deckenplatte mit Einstieg 70/70 cm i.L. | |
| - Schachtabdeckung 70/70 cm i.L. | - Einbau von PVC-Muffen, Aussparungen (Lage/Größe nach Angabe) |
| - Ausgleichsrahmen 70/70/6; 9; 11,5; 14; 16,5 cm i.L. | - Verschlussbecher für nicht benötigte Öffnungen |
| - Zwischenrahmen 70/70/20; 25; 45 cm i.L. | - Schutzrohrabdichtung SRA 110 Ø 110 mm |
| | - Rohradapter RAD-t 110/2x50 (40) |



Art.Nr. 78139.700
Kabeleinführungsplatte Typ EP9
aus PE-HD 9 x DN 110
2.2 kg

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.