

Kabelschacht Typ 93/88R1

100/80 cm i.L.


Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1-1

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (max. 40 kN Radlast)
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

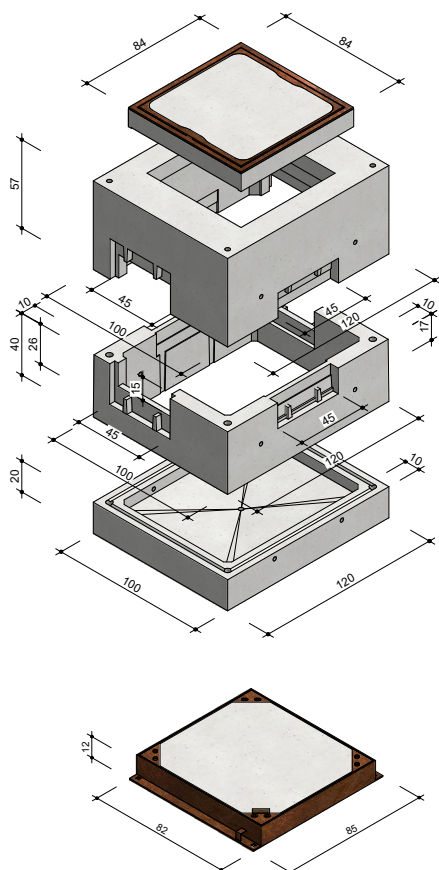

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
9.388	Schachtabdeckung 70/70/12 cm i.L. Klasse B 125	199 kg
	BeGu-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung	
78540.000	Stahldollen, 100 cm (4 Stück)	2 kg
78556.000	Oberteil 100/80/47 cm i.L. mit Kabelfenster und Einstieg 70/70 cm i.L.	550 kg
78511.000	Kastenrahmen 100/80/40 cm i.L. mit Aussparungen	308 kg
78510.000	Bodenwanne 100/80/20 cm i.L. mit Sickeröffnung $\varnothing$ 3 cm	385 kg
9.393	Schacht komplett	1.444 kg



Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78767.100	Schachtabdeckung 70/70/12 cm i.L. Klasse D 400	196 kg
	Kantstahl-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung	

Zubehör:

Art. Nr. 78137.100
Art. Nr. 78139.100
Kabeleinführungsplatte
EP6/ EP3 aus PE-HD
2 kg/ 0,6 kg

Art.Nr. 78195.000
Verschlussplatte 44/18 cm
18 kg

- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Wasserdichte Abdeckung
- Verschraub- /verriegelbare Abdeckung
- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)
- Ausgleichsrahmen 70/70 cm i.L.
- Verschlussbecher DN 110 für nicht benötigte Öffnungen



Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.