

# Abzweigkasten

30/30 cm i.L.

Beton:  $\geq$  C 35/45 DIN EN 1992-1-1


Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

DIN 4085 Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse D 400

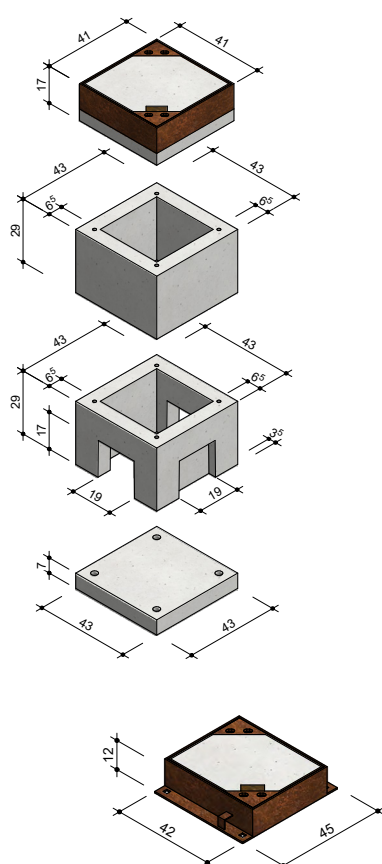


| Art.-Nr.         | Beschreibung                                                                                      | Gewicht       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8.293            | Schachtabdeckung 30/30/17 cm i.L. Klasse D 400<br>Beton-Stahl-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung | 67 kg         |
| 78082.000        | Rundstahlstäbe, 50 cm (4 Stück)                                                                   | 2 kg          |
| 78102.100        | Zwischenrahmen 30/30/29 cm i.L. ohne Aussparungen                                                 | 65 kg         |
| 78101.100        | Kastenrahmen 30/30/29 cm i.L. mit Aussparungen                                                    | 55 kg         |
| 78100.100        | Bodenplatte 30/30/7 cm i.L.                                                                       | 32 kg         |
| <b>78926.000</b> | <b>Schacht komplett</b>                                                                           | <b>221 kg</b> |


| Art.-Nr.  | Beschreibung                                                                                      | Gewicht |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 79990.656 | Schachtabdeckung 30/30/12 cm i.L., Klasse D 400<br>Kantstahl-Rahmen, incl. Deckel ohne Entlüftung | 78 kg   |

## Zubehör:

Art.Nr.: 78193.100  
Kabeleinführungsplatte  
aus Beton mit PVC-Muffe  
5 kg



Art.Nr.: 78197.000  
Verschlussplatte  
aus Beton  
7 kg



- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Wasserdichte Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraubte/verriegelbare Abdeckung
- Zwischenrahmen 10 cm
- Verschlussbecher

## Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.