

Kabelschacht Typ PIV-A

160/50 cm i.L.



Beton: \geq C 35/45 DIN EN 1992-1-1

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (max. 40 kN Radlast)
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

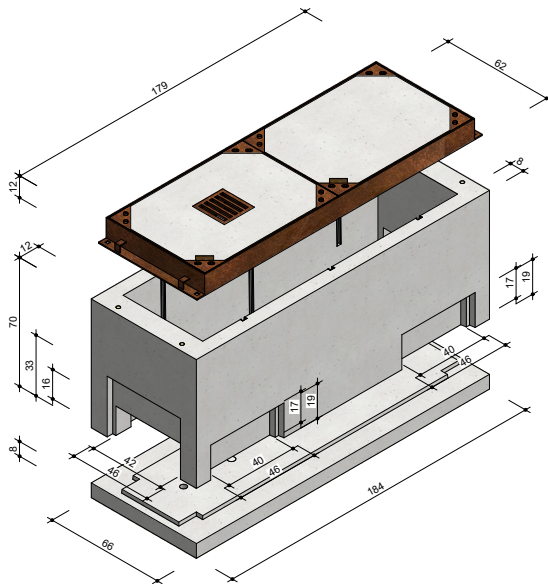

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78778.163	Schachtabdeckung 160/50/12 cm i.L. Klasse B 125 Kant stahl-Rahmen inkl. 1 Deckel mit,-1 Deckel ohne Entlüftung	327 kg
78417.222	Kastenrahmen 160/50/70 cm i.L. mit Aussparungen	635 kg
78427.222	Bodenplatte 160/50/8 cm i.L., mit 2 Sickeröffnungen \varnothing 3,5 cm	282 kg
9.605	Schacht komplett	1.244 kg



Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78779.100	Schachtabdeckung 160/50/12 cm i.L. Klasse D 400 Kantstahl-Rahmen inkl. 2 Deckeln ohne Entlüftung	340 kg

Zubehör:

Art. Nr. 78137.100
Art. Nr. 78139.100
Kabeleinführungsplatte
EP6/ EP3 aus PE-HD
2 kg/ 0,6 kg

Art.Nr. 78195.000
Verschlussplatte 44/18 cm
18 kg

- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraub- /verriegelbare Abdeckung
- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)
- Ausgleichsrahmen 8 cm
- Ausgleichsrahmen 10 cm
- Ausgleichsrahmen 20 cm
- Ausgleichsrahmen 30 cm
- Verschlussbecher DN 110 für nicht benötigte Öffnungen



Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.