

Abzweigkasten Typ I

65/60 cm i.L.

Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1-1



Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

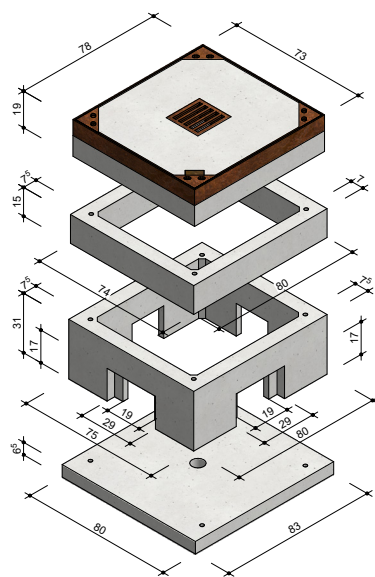


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
8.895	Schachtabdeckung 65/60/19 cm i.L. Klasse B 125 Beton-Stahl-Rahmen inkl. Deckel mit Entlüftung	179 kg
78082.000	Rundstahlstäbe, 50 cm (4 Stück)	2 kg
78052.000	Zwischenrahmen 65/60/15 cm i.L. ohne Aussparungen	75 kg
78051.000	Kastenrahmen 65/60/31 cm i.L. mit Aussparungen	118 kg
78050.000	Bodenplatte 65/60/6,5 cm i.L., mit Sickeröffnung $\varnothing$ 7 cm	80 kg
78911.000	Schacht komplett	454 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
8.214	Schachtabdeckung 65/60/17 cm i.L. Klasse B125 BeGu-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung	170 kg

Zubehör:

Art.Nr. 78193.000 | Art. Nr. 78194.000
Kabeleinführungsplatten Typ I / Typ II
5 kg / 6 kg



Art.Nr. 78195.000
Verschlussplatte 44/18 cm
18 kg



- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Wasserdichte Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraub-/ verriegelbare Schachtabdeckung
- Schmutzschale rechteckig (Kunststoff oder Stahl)
- Zwischenrahmen 7,5 cm
- Zwischenrahmen 31 cm
- Verschlussbecher DN 110 für nicht benötigte Öffnungen

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.