

Topfschacht

180/180 cm i.L.


Beton: ≥ C 35/45 DIN EN 1992-1-1 mit hohem Wassereindringwiderstand

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:


- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
 - Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)
- DIN 4085 - Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

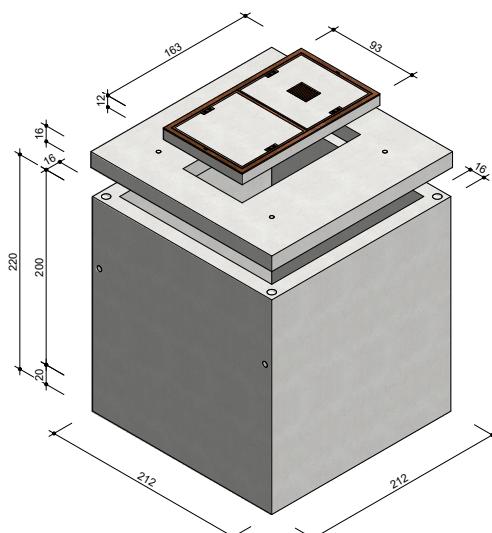

| Art.-Nr. | Beschreibung | Gewicht |
|------------------|--|------------------|
| 78980.000 | Schachtabdeckung 140/70/12 cm i.L., Klasse B 125 | 451 kg |
| | BeGu-Rahmen, incl. 1 Deckel mit-, 1 Deckel ohne Entlüftung | |
| 78690.100 | Deckenplatte XL 180/180/16 cm i.L. Einstieg 140/70 cm i.L. | 1.406 kg |
| 78689.100 | Unterteil XL 180/180/200 cm i.L. | 8.519 kg |
| 79991.307 | Schacht komplett | 10.376 kg |

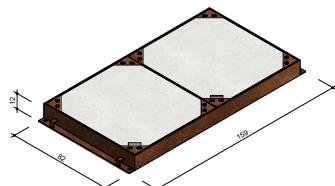

| Art.-Nr. | Beschreibung | Gewicht |
|-----------|--|----------|
| 78769.100 | Schachtabdeckung 140/70/12 cm i.L., Klasse D 400, | 377 kg |
| | Kantstahl-Rahmen, incl. 2 Deckeln ohne Entlüftung | |
| 78691.000 | Deckenplatte 180/180/20 cm i.L. Einstieg 70/70 cm i.L. | 2.002 kg |

Zubehör:

- Ausgleichsrahmen 140/70/9; 11,5; 14; 16,5; 20 cm i.L.
- Zwischenrahmen 140/70/50 cm i.L.
- Deckenplatte mit Einstieg 70/70 cm i.L.
- Schachtabdeckung 70/70 cm i.L.
- Ausgleichsrahmen 70/70/6; 9; 11,5; 14; 16,5 cm i.L.
- Zwischenrahmen 70/70/20; 25; 45 cm i.L.
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Wassertdichte Abdeckung
- Verschraub-/ verriegelbare Abdeckung

- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)+ Aushebestange
- Messinglogo für Schachtabdeckung

- Einbau von PVC- Muffen, Aussparungen (Lage/Größe nach Angabe)
- Verschlussbecher für nicht benötigte Öffnungen
- Schutzrohrabdichtung SRA 110 Ø 110 mm
- Rohradapter RAd-t 110/2x50 (40)
- Kabelhalterschienen

Niedrigere Bauhöhen sind möglich.

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtaumörtel auszubilden.