

Abzweigkasten Typ 2006

117/65 cm i.L.

Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1-1



Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

DIN 4085 Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

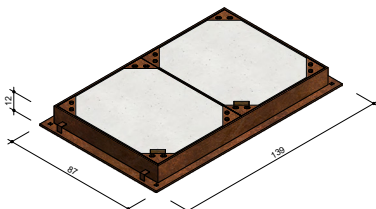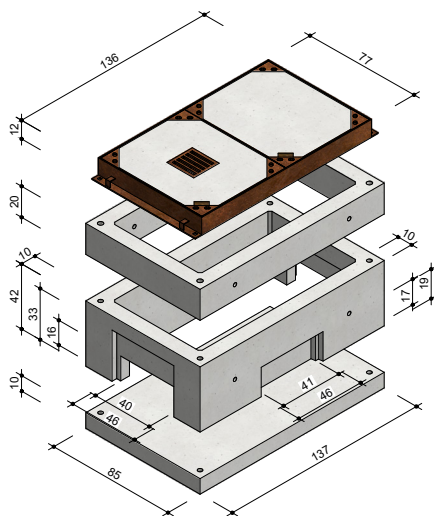


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
8.809	Schachtabdeckung 117/65/12 cm i.L. Klasse B 125, Kantstahl-Rahmen, inkl. 1 Deckel mit-, 1 Deckel ohne Entlüftung	319 kg
78540.000	Stahldollen, 100 cm (4 Stück)	2 kg
78484.000	Zwischenrahmen 117/65/20 cm i.L. ohne Aussparungen	194 kg
78486.000	Kastenrahmen 117/65/42 cm i.L. mit Aussparungen für EP3/EP6	355 kg
78480.000	Bodenplatte 117/65/10 cm i.L., mit Sickeröffnung $\varnothing$ 4 cm	273 kg
8.825	Schacht komplett	1.143 kg


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
8.812	Schachtabdeckung 117/65/12 cm i.L. Klasse D 400 Flachstahl-Rahmen inkl. 2 Deckel ohne Entlüftung	331 kg

Zubehör:

Art. Nr. 78137.100
Art. Nr. 78139.100
Kabeleinführungsplatte
EP6/ EP3 aus PE-HD
2 kg/ 0,6 kg



Art.Nr. 78195.000
Verschlussplatte 44/18 cm
18 kg



- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Wasserdichte Schachtabdeckung,
- Verschraubte/verriegelbare Schachtabdeckung
- Schmutzschale rechteckig (Kunststoff oder Stahl)
- Zwischenrahmen 30 cm
- Zwischenrahmen 40 cm
- Verschlussbecher DN 110 für nicht benötigte Öffnungen

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.