

# Aufbauschacht Typ Gr. IV

Bahnbetrieb - Einbautiefe bis 2,50 m  
90/80 cm i.L.


Beton:  $\geq$  C 35/45 DIN EN 1992-1-1

Unterbau bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (max. 40 kN Radlast)
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)
- EBA - Grundlage zur Bemessung von Kabelschächten in Eisenbahnanlagen (UIC 71)

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

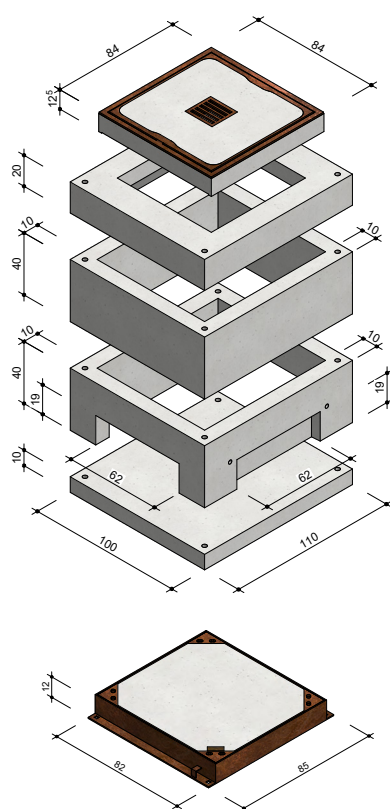


| Art.-Nr.     | Beschreibung                                                       | Gewicht         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9.390        | Schachtabdeckung 70/70/12 cm i.L. Klasse B 125                     | 250 kg          |
|              | BeGu-Rahmen inkl. Deckel mit Entlüftung                            |                 |
| 78540.000    | Stahldollen, 100 cm (4 Stück)                                      | 2 kg            |
| 78467.000    | Deckenplatte 90/80/20 cm i.L. Einstieg 70/70 cm i.L.               | 276 kg          |
| 78463.000    | Zwischenrahmen 90/80/40 cm i.L. ohne Aussparungen                  | 380 kg          |
| 78462.000    | Unterrahmen 90/80/40 cm i.L. mit Aussparungen                      | 298 kg          |
| 78460.000    | Bodenplatte 90/80/10 cm i.L., mit Sickeröffnung $\varnothing$ 3 cm | 275 kg          |
| <b>8.220</b> | <b>Schacht komplett</b>                                            | <b>1.481 kg</b> |

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                   | Gewicht |
|-----------|------------------------------------------------|---------|
| 78767.100 | Schachtabdeckung 70/70/12 cm i.L. Klasse D 400 | 196 kg  |
|           | Kantstahl-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung  |         |

## Zubehör:

Kabeleinführungsplatte  
Art.Nr. 78534.000

Art. Nr. 78536.000  
Verschlußplatte groß  
67/18,5/14 cm  
38 kg



- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Wasserdichte Abdeckung
- Verschraub- /verriegelbare Abdeckung
- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)
- Ausgleichsrahmen
- Zwischenrahmen 20 cm
- Zwischenrahmen 40 cm
- Verschlussbecher DN 110 für nicht benötigte Öffnungen

## Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.