

Abzweigkasten Typ II

65/40 cm i.L.

Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1-1



Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

DIN 4085 Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse D 400

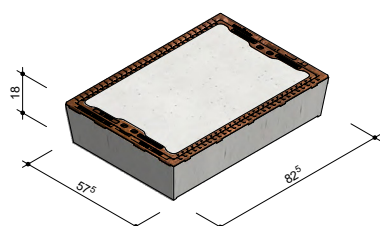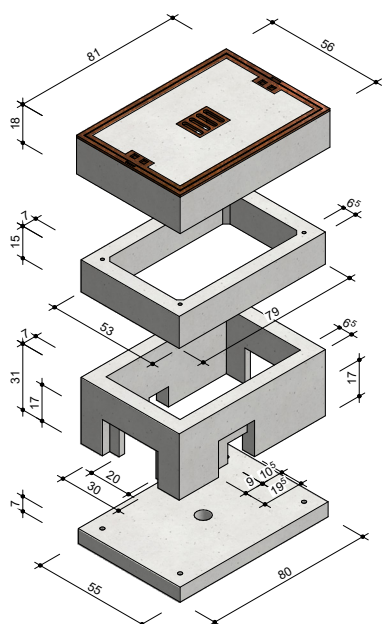


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
8.890	Schachtabdeckung 65/40/18 cm i.L. Klasse D 400 BeGu-Rahmen inkl. Deckel mit Entlüftung	171 kg
78082.000	Rundstahlstäbe, 50 cm (4 Stück)	2 kg
78028.000	Zwischenrahmen 65/40/15 cm i.L. ohne Aussparungen	60 kg
78027.000	Kastenrahmen 65/40/31 cm i.L. mit Aussparungen	94 kg
78011.000	Bodenplatte 65/40/7 cm i.L., mit Sickeröffnung $\varnothing$ 7 cm	62 kg
78908.000	Schacht komplett	389 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
9.028	Schachtabdeckung 65/40/18 cm i.L. Klasse D 400 BeGu-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung	172 kg

Zubehör:

Art.Nr. 78193.000 | Art. Nr. 78194.000
Kabeleinführungsplatten Typ I / Typ II
5 kg / 6 kg



Art.Nr. 78197.000
Verschlussplatte Typ V, 23/16 cm
7 kg



- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Wasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraub-/ verriegelbare Schachtabdeckung
- Schmutzschale rechteckig (Kunststoff oder Stahl)
- Zwischenrahmen 7,5 cm
- Zwischenrahmen 15 cm
- Zwischenrahmen 31 cm
- Verschlussbecher DN 110 für nicht benötigte Öffnungen

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.