

Abzweigkasten

30/30 cm i.L.

Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1-1


Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

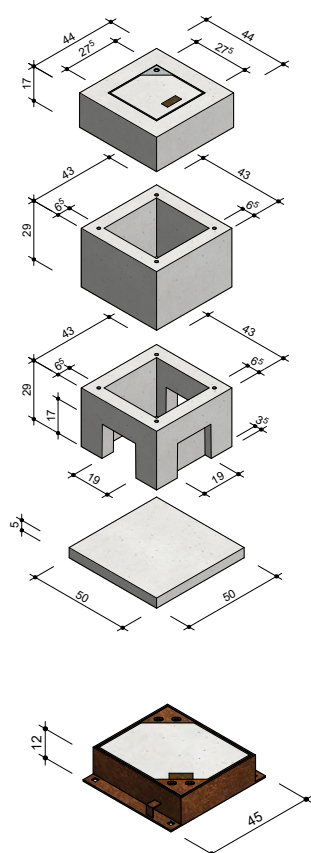


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
8.392	Schachtabdeckung 30/30/17 cm i.L. Klasse B 125 Beton-Stahl-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung	65 kg
78082.000	Rundstahlstäbe, 50 cm (4 Stück)	2 kg
78102.100	Zwischenrahmen 30/30/29 cm i.L. ohne Aussparungen	65 kg
78101.100	Kastenrahmen 30/30/29 cm i.L. mit Aussparungen	55 kg
78100.000	Bodenplatte 30/30/5 cm i.L.	26 kg
78921.000	Schacht komplett	213 kg


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
79990.655	Schachtabdeckung 30/30/12 cm i.L., Klasse B 125 Kantstahl-Rahmen, incl. Deckel ohne Entlüftung	77 kg

Zubehör:

Art.Nr.: 78193.100
Kabeleinführungsplatte
aus Beton mit PVC-Muffe
5 kg



Art.Nr.: 78197.000
Verschlussplatte
aus Beton
7 kg



- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Wasserdichte Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraubte/verriegelbare Abdeckung
- Zwischenrahmen 10 cm
- Verschlussbecher

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.