

Kabelschacht Typ 93R1

140/80 cm i.L.



Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1-1

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (max. 40 kN Radlast)
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

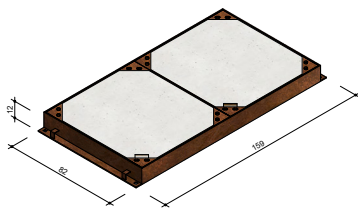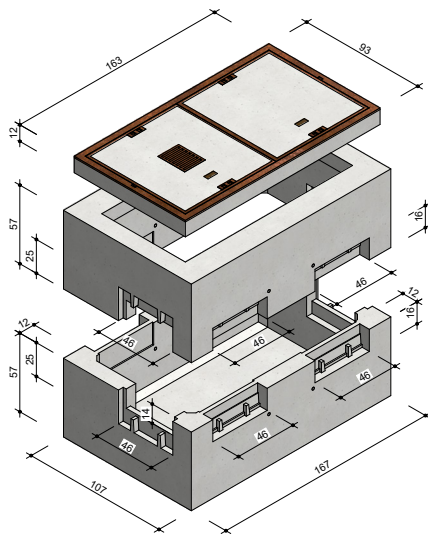


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78980.000	Schachtabdeckung 140/70/12 cm i.L. Klasse B 125	451 kg
	BeGu-Rahmen inkl. 1 Deckel mit-, 1 Deckel ohne Entlüftung	
78540.000	Stahldollen, 100 cm (4 Stück)	2 kg
78566.000	Oberteil 140/80/47 cm i.L. mit Aussparungen	778 kg
	und Einstieg 140/70 cm i.L.	
78565.000	Unterteil 140/80/47 cm i.L. mit Aussparungen	1.001 kg
78990.100	Schacht komplett	2.232 kg


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78769.100	Schachtabdeckung 140/70/12 cm i.L. Klasse D 400	377 kg
	Kantstahl-Rahmen inkl. 2 Deckeln ohne Entlüftung	

Zubehör:

Art. Nr. 78137.100
Art. Nr. 78139.100
Kabeleinführungsplatte
EP6/ EP3 aus PE-HD
2 kg/ 0,6 kg



Art.Nr. 78195.000
Verschlussplatte 44/18 cm
18 kg



- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraub- /verriegelbare Abdeckung
- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)
- Ausgleichsrahmen 140/70 cm i.L.
- Verschlussbecher DN 110 für nicht benötigte Öffnungen

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.