

Topfschacht Typ III



80/40 cm i.L.

Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1-1 mit hohem Wassereindringwiderstand

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (max. 40 kN Radlast)
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)
- DIN 4085 - Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229
Klasse B 125 | Klasse D 400

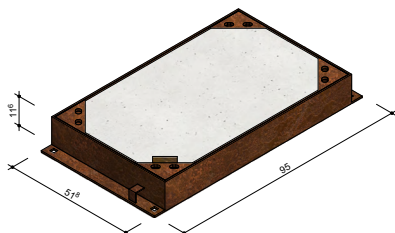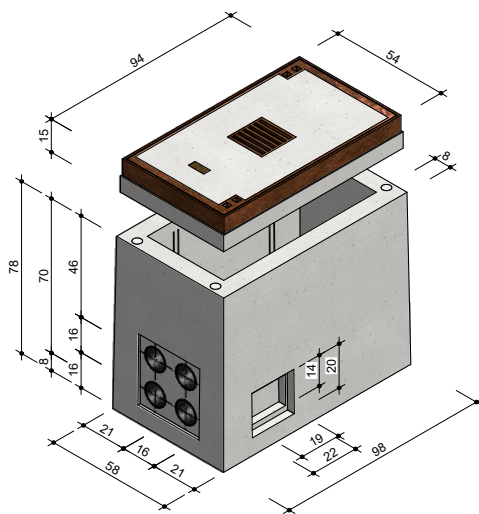

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
8.289	Schachtabdeckung 80/40/15 cm i.L., Klasse B 125 BeGu-Rahmen incl. Deckel mit Entlüftung	169 kg
78411.100	Unterteil 80/40/70 cm i.L., mit 8 Schachtfutter DN 110	511 kg
9.606	Schacht komplett	680 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78771.100	Schachtabdeckung 80/40/12 cm i.L. Klasse D 400 Kantstahl-Rahmen incl. Deckel ohne Entlüftung	142 kg

Zubehör:

- Zwischenrahmen 80/40/7,5; 15 cm i.L.
- Schmutzschale rechteckig (Kunststoff oder Stahl) + 2 Aushebestangen
- Messinglogo für Schachtabdeckung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Einbau von PVC- Muffen, Aussparungen (Lage/Größe nach Angabe)
- Verschussbecher für nicht benötigte Öffnungen
- Verschraub- /verriegelbare Abdeckung
- Schutzrohrabdichtung SRA 110 Ø 110 mm
- Rohradapter RAd-t 110/2x50 (40)

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.