

Abzweigkasten Typ 2002 EP

65/60 cm i.L.

Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1-1

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:



- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

DIN 4085 Berechnung des Erddrucks.

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

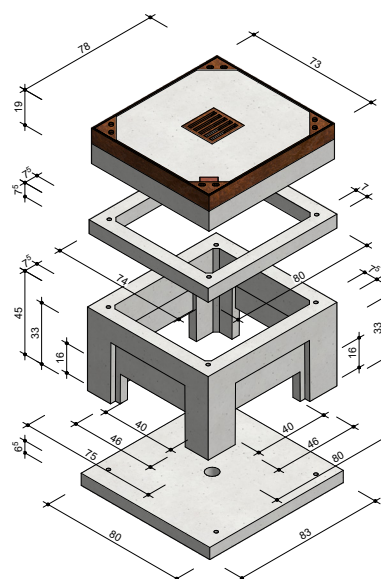

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
8.964	Schachtabdeckung 65/60/19 cm i.L. Klasse B 125 Beton-Stahl-Rahmen inkl. Deckel mit Entlüftung	179 kg
78053.000	Zwischenrahmen 65/60/7,5 cm i.L. ohne Aussparungen	38 kg
78072.100	Kastenrahmen 65/60/45 cm i.L. mit Aussparungen EP3/EP6	155 kg
78050.000	Bodenplatte 65/60/6,5 cm i.L., mit Sickeröffnung $\varnothing$ 7 cm	80 kg
8.847	Schacht komplett	452 kg



Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78765.100	Schachtabdeckung 65/60/12 cm i.L. Klasse D 400 Kantstahl-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung	161 kg

Zubehör:

Art. Nr. 78137.100
Art. Nr. 78139.100
Kabeleinführungsplatte
EP6/ EP3 aus PE-HD
2 kg/ 0,6 kg

Art.Nr. 78195.000
Verschlussplatte 44/18 cm
18 kg

- Schachtabdeckung mit Entlüftung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Wasserdichte Schachtabdeckung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Verschraub-/ verriegelbare Schachtabdeckung
- Zwischenrahmen 15 cm
- Zwischenrahmen 31 cm
- Schmutzschale rechteckig (Kunststoff oder Stahl)
- Einbau von Muffen, Lage, Anzahl, Größe nach Angabe möglich
- Verschlussbecher DN 110 für nicht benötigte Öffnungen



Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.