



Abzweigkasten Typ AZK86

110/80 cm i.L.

Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1-1


Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

DIN 4085 Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

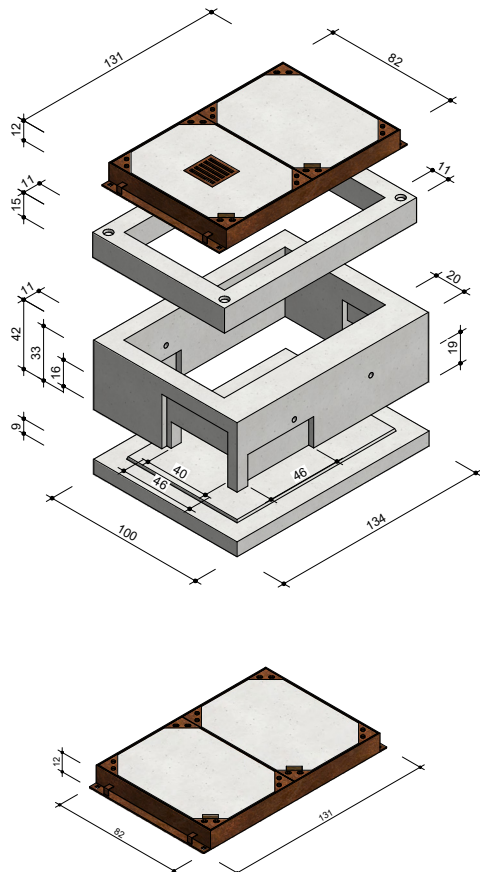


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78774.000	Schachtabdeckung 112/70/12 cm i.L. Klasse B 125, Kantstahl-Rahmen inkl. 1 Deckel mit-, 1 Deckel ohne Entlüftung	301 kg
78572.000	Zwischenrahmen 110/70/15 cm i.L. ohne Aussparungen	168 kg
78571.000	Kastenrahmen 110/80/42 cm i.L. mit Aussparungen	409 kg
78570.000	Bodenplatte 110/80/10,5 cm i.L., mit Sickeröffnung $\varnothing$ 4,5 cm	334 kg
78992.100	Schacht komplett	1.212 kg


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78775.100	Schachtabdeckung 112/70/12 cm i.L. Klasse D 400 Kantstahl-Rahmen inkl. 2 Deckel ohne Entlüftung	307 kg

Zubehör:

Art. Nr. 78137.100
Art. Nr. 78139.100
Kabeleinführungsplatte
EP6/ EP3 aus PE-HD
2 kg/ 0,6 kg



Art.Nr. 78195.000
Verschlussplatte 44/18 cm
18 kg



- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraubte/verriegelbare Abdeckung
- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)
- Zwischenrahmen 7,5 cm
- Verschlussbecher DN 110 für nicht benötigte Öffnungen

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.