Güteschutz Beton NRW e.V.
Berufsgenossenschaft RCI
QMS nach DIN EN ISO 9001

Abzweigkasten Typ I

65/60 cm i.L.

Beton: ≥ C 35/45 DIN EN 1992-1-1

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:
- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229
Klasse B 125

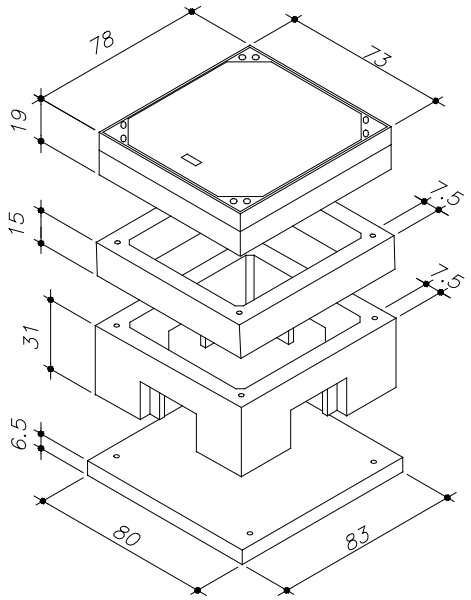

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
8.964	Schachtabdeckung 65/60 cm i.L. Klasse B 125	180 kg
	Beton-Stahl-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung	
78082.000	Rundstahlstäbe (4 Stück)	1 kg
78052.000	Zwischenrahmen 65/60/15 cm i.L. ohne Aussparungen	71 kg
78051.000	Kastenrahmen 65/60/31 cm i.L. mit Aussparungen	118 kg
78050.000	Bodenplatte 65/60 cm i.L.	110 kg
78911.100	**Schacht komplett**	**480 kg**

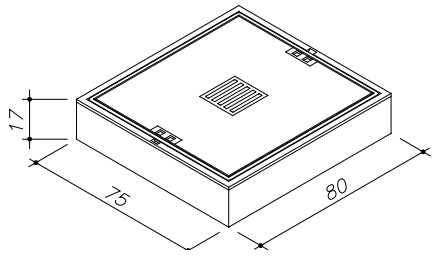

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
8.121	Schachtabdeckung 65/60 cm i.L. Klasse B125	180 kg
	BeGu-Rahmen inkl. Deckel mit Entlüftung	

Ferner sind lieferbar:

- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Wasserdichte Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraub-/ verriegelbare Schachtabdeckung
- Schmutzschale rechteckig (Kunststoff oder Stahl)
- Zwischenrahmen 7,5 cm und 31 cm
- Verschlussbecher DN 110 für nicht benötigte Öffnungen

Kabeleinführungsplatten aus Beton mit PVC-Muffe(n)



Verschlussplatte aus Beton



Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.