
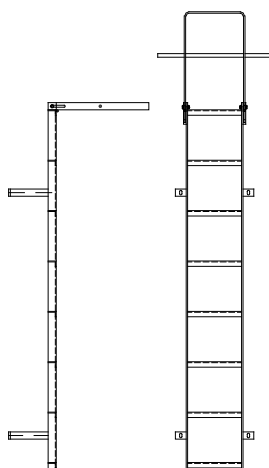


Schachtleiter mit Klappteil

nach DIN EN 14396 und der BetrSichV
für die Schachtabdeckung 80 x 70 cm

Ausführung: St 37 feuerverzinkt oder in Edelstahl V2A Werkstoff Nr. 1.4301

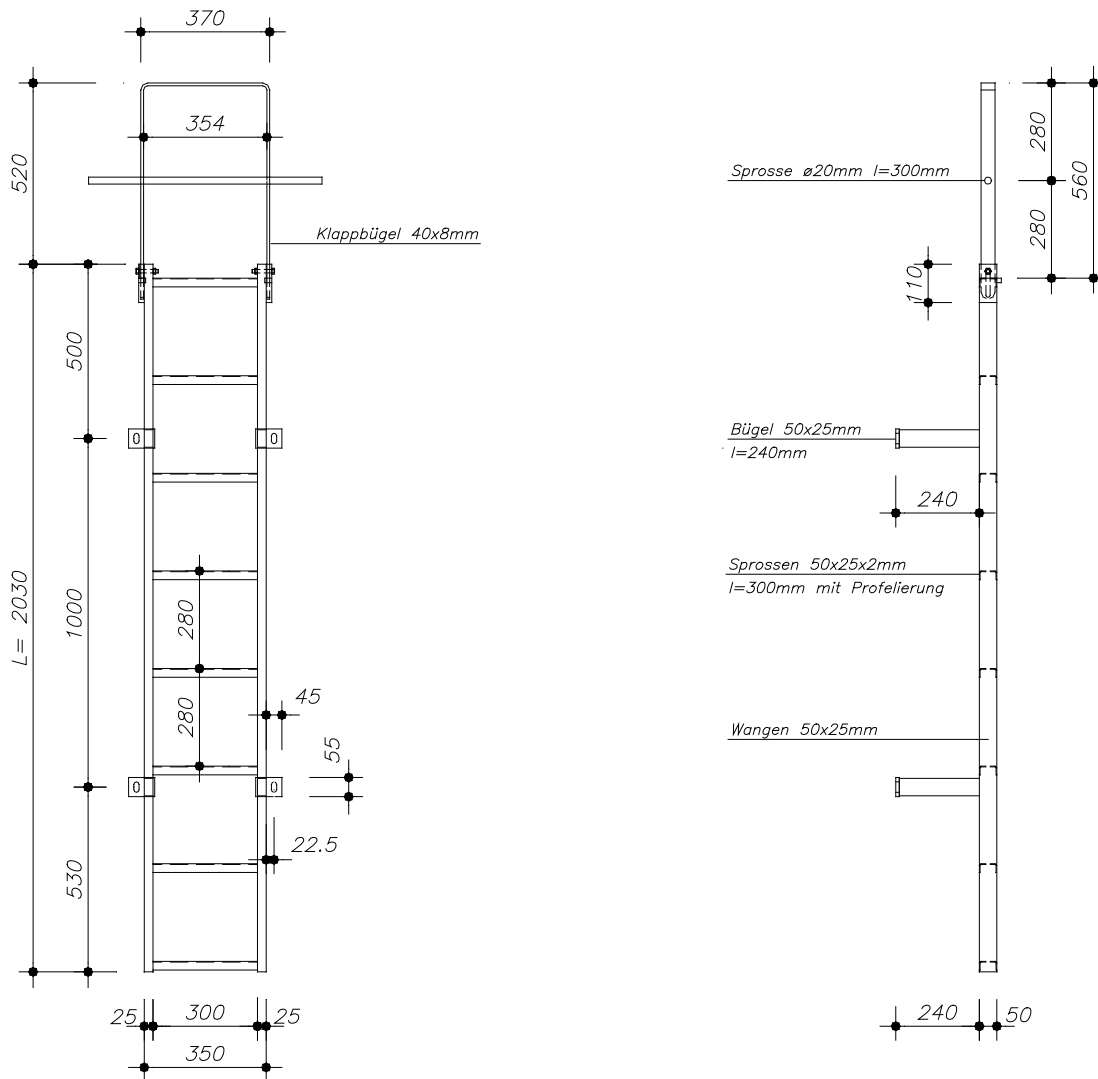

Edelstahl V2A, Wandanbindung 24 cm

Feuerverzinkt, Wandanbindung 24 cm

Art.- Nr.	Sprossenzahl	Leiterlänge
8.000	6	L= 149 cm B = 30 cm
8.002	7	L= 177 cm B = 30 cm
8.004	8	L= 203 cm B = 30 cm
8.006	9	L= 231 cm B = 30 cm
8.008	10	L= 259 cm B = 30 cm
8.010	11	L= 285 cm B = 30 cm

Art.- Nr.	Sprossenzahl	Leiterlänge
8.125	6	L= 149 cm B = 30 cm
8.905	7	L= 177 cm B = 30 cm
8.128	8	L= 203 cm B = 30 cm
8.906	9	L= 231 cm B = 30 cm
8.907	10	L= 259 cm B = 30 cm
8.908	11	L= 285 cm B = 30 cm