


Schachtleiter mit ausziehbarem Holm

für Wasserzählerschächte mit tagwasserdichtem Unterbau

nach DIN EN 14396 und der BetrSichV
Lichte Schachthöhe 210 - 238 cm

Ausführung: St 37 feuerverzinkt (siehe Zeichnung unten) oder in Edelstahl V2A Werkstoff Nr. 1.4301 (siehe Sonderprospekt)

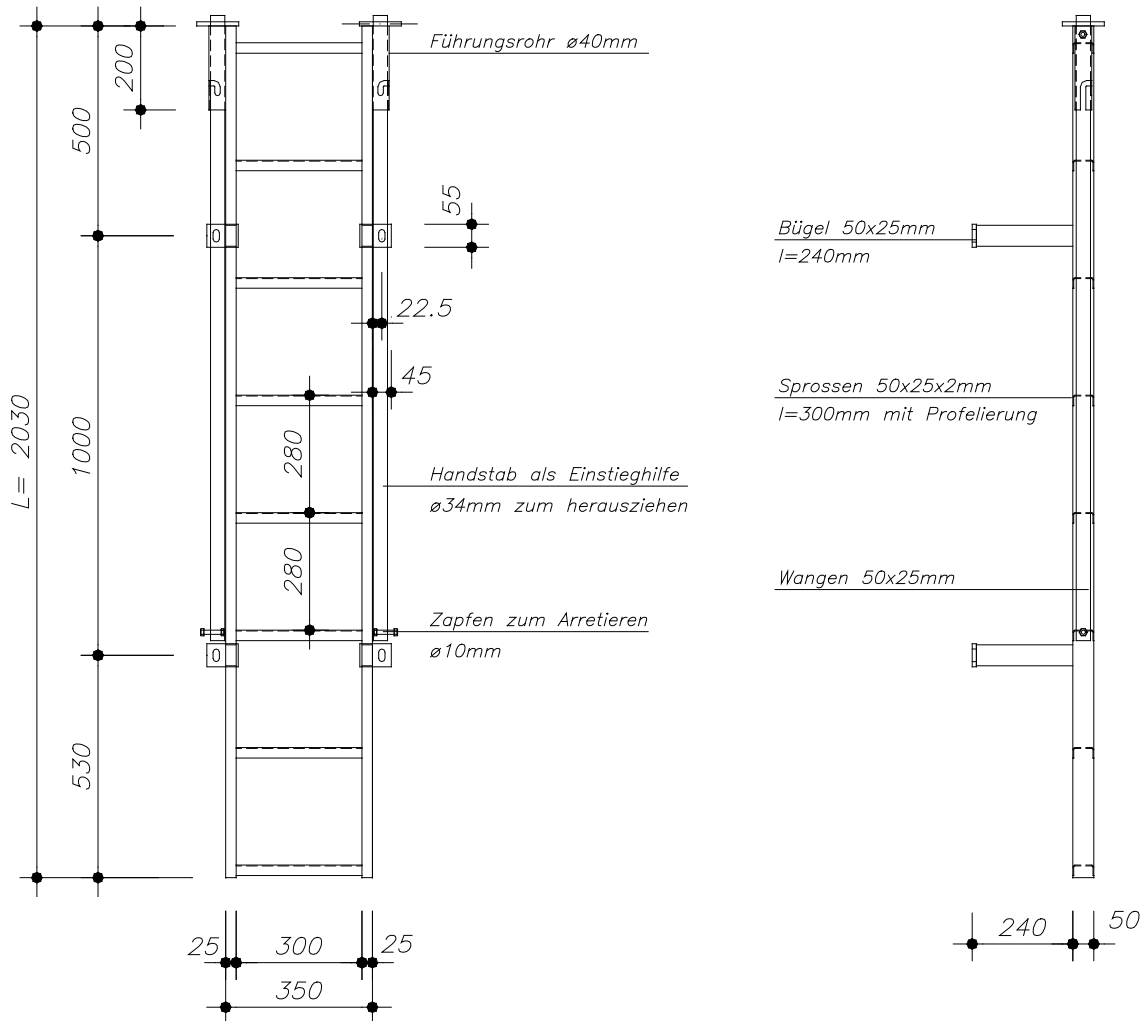

Edelstahl V2A, Wandanbindung 24 cm

Art.- Nr.	Sprossenzahl	Leiterlänge
8.001	6	L= 149 cm B = 30 cm
8.003	7	L= 177 cm B = 30 cm
8.005	8	L= 203 cm B = 30 cm
8.007	9	L= 231 cm B = 30 cm
8.009	10	L= 259 cm B = 30 cm
8.011	11	L= 285 cm B = 30 cm
8.013	12	L=315 cm B = 30 cm

Feuerverzinkt, Wandanbindung 24 cm

Art.- Nr.	Sprossenzahl	Leiterlänge
8.126	6	L= 149 cm B = 30 cm
8.909	7	L= 177 cm B = 30 cm
8.127	8	L= 203 cm B = 30 cm
8.910	9	L= 231 cm B = 30 cm
8.911	10	L= 259 cm B = 30 cm
8.912	11	L= 285 cm B = 30 cm

Schachtleiter_mit ausziehbb. Holm - 04/15