

Einbauanweisung WASI-ALU Sicherheitsdeckel




**ALLE BAUTEILE SIND VOR DER MONTAGE AUF
MAßGENAUGKEIT UND EINWANDFREIEN ZUSTAND ZU PRÜFEN.
BESCHÄDIGTE TEILE NICHT EINBAUEN.
BEI UNFACHMÄNNISCHER MONTAGE ERLISCHT DIE GEWÄHRLEISTUNG!**

1. Bauteile

Die WASI-ALU Sicherheitsdeckel bestehen aus folgenden Bauteilen:

- 1 Stck. umlaufendes fvz Auflager
- 1 Stck. WASI-ALU Deckel mit Schließsystem (nach Wahl)

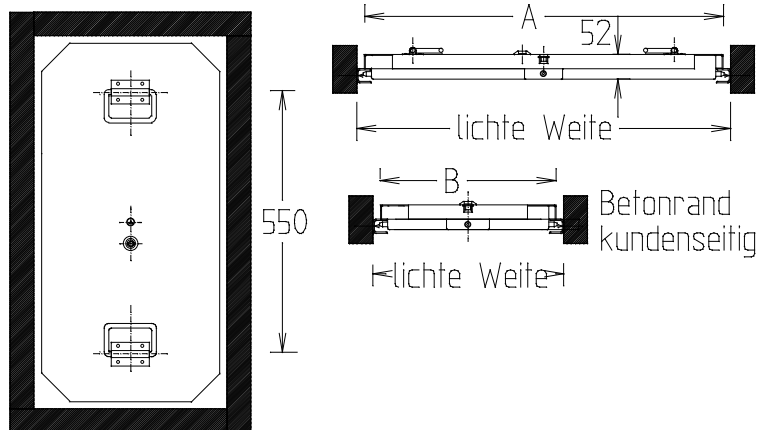

2. Allgemeines

Der WASI-ALU Sicherheitsdeckel wird in vorhandene oder neue Kabelschächte und Abzweigkästen eingebaut. Dabei sind keine Tiefbauarbeiten erforderlich.

Der WASI-ALU Sicherheitsdeckel wird direkt unter die Schachtabdeckung in den Kabelschachthals oder in den Schachtrahmen bzw. in das Schachtunterteil montiert.

3. Montagewerkzeug (bauseits zu stellen)

- Wasserwaage, Bleistift, Zollstock
- Geeignete Dübel
- Bohrhammer mit geeigneten Bohrer
- Maul- oder Ringschlüssel mit passender Schlüsselweite, ggfs. Schraubendreher
- Ggfs. Hilfsrahmen aus Holzlatten

4. Montage

- WASI-Auflager passgenau und waagrecht in Schachthals oder Azk einbringen. Ggfs. Hilfsrahmen / Schraubzwingen etc. benutzen. Bohrlöcher anzeichnen.



Einbauanweisung WASI-ALU Sicherheitsdeckel

- Löcher für Dübel bohren.



- WASI-Auflager anschrauben.



- Bei Bedarf, die Fuge zwischen Beton und WASI-Auflager, mit dauerelastischem Material schließen.



- WASI-ALU Deckel einlegen und verriegeln.



Liefernachweis:



Mönninghoff GmbH & Co KG
Industriestraße 10
48308 Senden
Fon: 02597/698-0 - Fax: 02597/698-33
www.moeninghoff.net