Güteschutz Beton NRW e.V.
Berufsgenossenschaft RCI
QMS nach DIN EN ISO 9001

Wasserzählerschacht

150 x 100 x 180 cm i.L. 2 tlg.

Beton: ≥ C 35/45 DIN EN 1992-1-1 mit hohem Wassereindringwiderstand

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:
- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
DIN 4085 - Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229
Klasse A 15

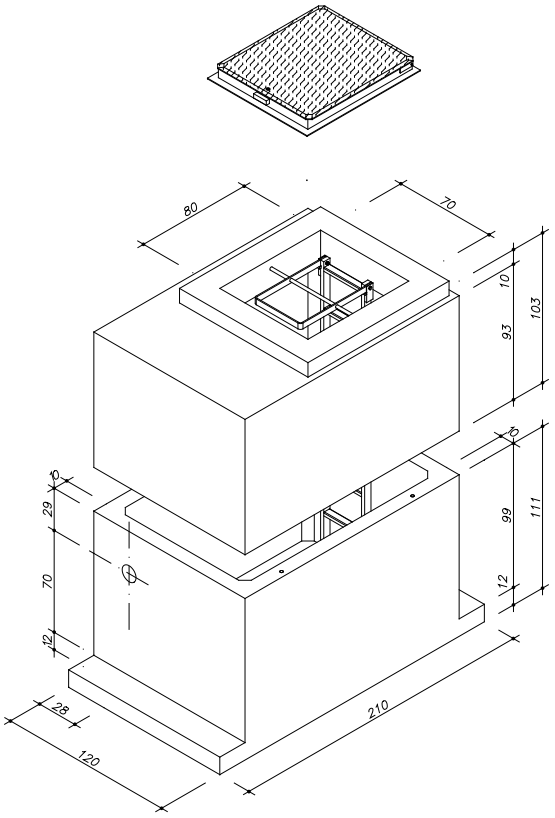

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
76020.000	Oberteil 150/100/83 cm i.L., Abdeckung 80/70 cm Klasse A 15, tagwasserdicht	1.740 kg
8.128	Schachtleiter L=203 cm, B= 30 cm, feuerverzinkt mit Klappteil, Wandanbindung=24 cm	25 kg
76019.000	Unterteil 150/100/99 cm i.L. mit 2 Schachtfutter DN 110, verschließbarer Bodenablauf 63 x 4,7 mm, 2 HTA-Schienen 28/15/55 cm	2.198 kg
76031.000	**Schacht komplett**	**3.963 kg**

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
97500.000	Schachtabdeckung 80/70/7 cm, Klasse A 15, Winkel-Rahmen, feuerverzinkt, tagwasserdicht, inkl. Deckel ohne Entlüftung, verriegelbar mit Scharnier	33 kg

Schachtleiter

Einstiegleiter feuerverzinkt mit Klappteil entsprechend der Empfehlung des DVGW. Bei der Benutzung der Leiter wird das Klappteil senkrecht gestellt und dient als Haltegriff. In waagerechter Lage deckt es die Schachtöffnung ab.
Ausführung auch in Edelstahl oder Aluminium.

Montagehinweis

Siehe Sonderblatt: „Baubeschreibung“

Tel. +49 (0) 25 97 / 6 98 - 0 | Fax +49 (0) 25 97 / 6 98 - 33 | www.moenninghoff.net | info@moenninghoff.net |

Technische Änderungen vorbehalten!