




Schachtabdeckung

Trigona 140 x 70 cm i.L.

mit wartungsfreier, schraubloser und verkehrssicherer Spezialarretierung nach DIN EN 124 und RAL-GZ 692

Diagonal geteilter Vollguss-Deckel (2 bzw. 4 tlg.) mit breitem BeGu-Rahmen.

- Deckeleinzelgewicht: 25 kg (Klasse B 125) / 35 kg (Klasse D 400)
- rutschhemmende Oberflächenstruktur
- klapperfreie Dreipunktauflage
- keine Kontaktkorrosion (dauerhafte Funktion gewährleistet)
- zuklappbare, herausnehmbare Deckel

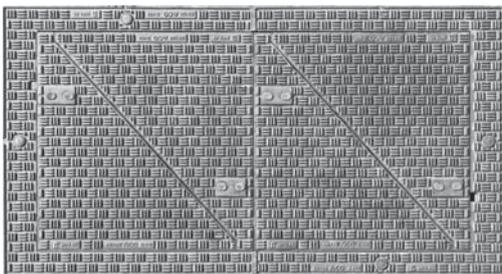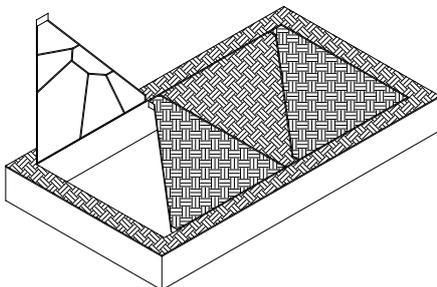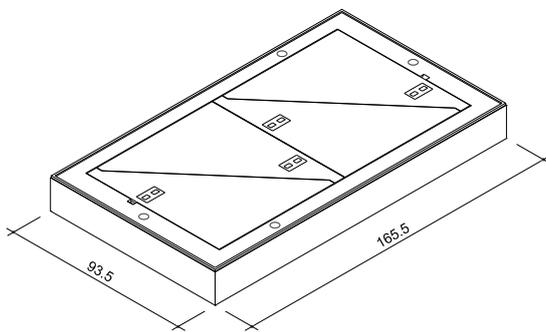

Aushebeanke
600 mm lang, feuerverzinkt
Art.-Nr. 8.842



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewichte
8.729	Schachtabdeckung 140/70/13 cm i.L. Klasse B 125 BeGu-Rahmen, schwarz beschichtet, inkl. 4 Deckel ohne Entlüftung aus Gusseisen mit Arretierung, Schildaussparrung 85/45/6 cm und Versetzhilfe	282 kg
8.797	Schachtabdeckung 140/70/18 cm i.L. Klasse D 400 BeGu-Rahmen, schwarz beschichtet, inkl. 4 Deckel ohne Entlüftung aus Gusseisen mit Arretierung, Schildaussparrung 85/45/6 cm und Versetzhilfe	400 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewichte
20001.197	Schachtabdeckung 140/70/13 cm i.L. Klasse B 125 BeGu-Rahmen, schwarz beschichtet, inkl. 4 Deckel ohne Entlüftung aus Gusseisen mit 4-Kant Verriegelung, Schildaussparrung 85/45/6 cm und Versetzhilfe	282 kg
20000.372	Schachtabdeckung 140/70/18 cm i.L. Klasse D 400 BeGu-Rahmen, schwarz beschichtet, inkl. 4 Deckel ohne Entlüftung aus Gusseisen mit 4-Kant Verriegelung, Schildaussparrung 85/45/6 cm und Versetzhilfe	407 kg

Technische Details

- selbstreinigende, wartungsfreie Schaniere (innenliegend)
- Öffnungswinkel 100° (selbstarretierend)
- kein zusätzliches Hebewerkzeug erforderlich (1-Mann-Bedienung)
- gegeneinander gesicherte Deckel
- Typenschild/ Logo individuell möglich
- Spezial Arretierung oder Vorreiberverschluss (optional)
- Stellschrauben für eine exakte Höhenjustierung (optional)

Hinweis::

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 206-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtb Baumörtel auszubilden.