

Topfschacht

125/100 cm i.L.


Beton: ≥ C 35/45 DIN EN 1992-1-1 mit hohem Wassereindringwiderstand

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:


- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
 - Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)
- DIN 4085 - Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

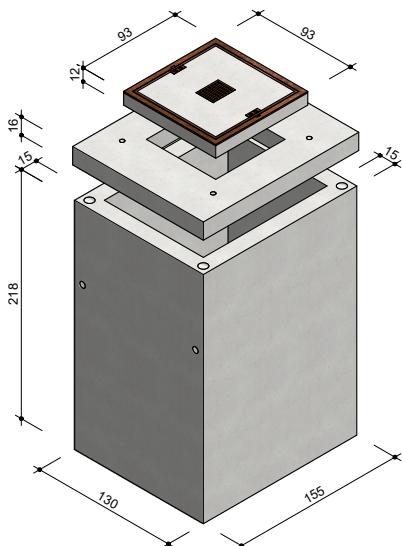

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
9.390	Schachtabdeckung 70/70/12 cm i.L. Klasse B 125	250 kg
	BeGu-Rahmen incl. Deckel mit Entlüftung	
78675.000	Deckenplatte XL 125/100/16 cm i.L. Einstieg 70/70 cm i.L.	633 kg
78674.100	Unterteil XL 125/100/200 cm i.L.	4.732 kg
79991.289	Schacht komplett	5.615 kg

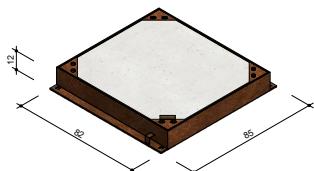

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
78767.100	Schachtabdeckung 70/70 cm i.L. Klasse D 400	196 kg
	Kantstahl-Rahmen incl. Deckel ohne Entlüftung	
78675.000	Deckenplatte XL 125/100/20 cm i.L. Einstieg 70/70 cm i.L.	791 kg

Zubehör:

- Ausgleichsrahmen 70/70/6; 9; 11,5; 14; 16,5 cm i.L.
- Zwischenrahmen 70/70/20; 25; 45 cm i.L.
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraub-/ verriegelbare Abdeckung

- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)+ Aushebestange
- Messinglogo für Schachtabdeckung

- Einbau von PVC- Muffen, Aussparungen (Lage/Größe nach Angabe)
- Verschlussbecher für nicht benötigte Öffnungen
- Schutzrohrabdichtung SRA 110 Ø 110 mm
- Rohradapter RAd-t 110/2x50 (40)
- Kabelhalterschienen

Niedrigere Bauhöhen sind möglich.

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.