

Abzweigkasten Typ 2002 EP

65/40 cm i.L.

Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1-1

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:


- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

DIN 4085 Berechnung des Erddrucks

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 | Klasse D 400

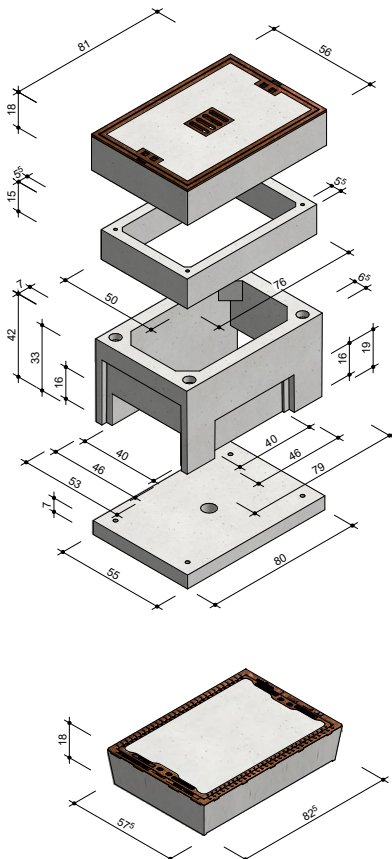



Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
8.285	Schachtabdeckung 65/40/18 cm i.L. Klasse B 125 BeGu-Rahmen inkl. Deckel mit Entlüftung	160 kg
78013.000	Zwischenrahmen 65/40/15 cm i.L. ohne Aussparungen	44 kg
78009.000	Kastenrahmen 65/40/42 cm i.L. mit Aussparungen EP3/EP6	112 kg
78011.000	Bodenplatte 65/40/7 cm i.L., mit Sickeröffnung $\varnothing$ 7 cm	62 kg
8.577	Schacht komplett	378 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
9.028	Schachtabdeckung 65/40/18 cm i.L. Klasse D 400 BeGu-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung	170 kg

Zubehör:

Art. Nr. 78137.100
Art. Nr. 78139.100
Kabeleinführungsplatte
EP6/ EP3 aus PE-HD
2 kg/ 0,6 kg

Art.Nr. 78195.000
Verschlussplatte 44/18 cm
18 kg



- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Wasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraub-/ verriegelbare Schachtabdeckung
- Schmutzschale rechteckig (Kunststoff oder Stahl)
- Zwischenrahmen 7,5 cm
- Zwischenrahmen 15 cm
- Zwischenrahmen 31 cm
- Verschlussbecher DN 110 für nicht benötigte Öffnungen

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.