


Hofeinlaufschacht ø 38 cm

für Muldenstein MöKro 33/30/12 cm

Beton: \geq C 35/45 DIN EN 1992-1-1

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:
- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
DIN 4085 Berechnung des Erddrucks

Einlaufrost nach DIN EN 124 und DIN 1229
Klasse B 125

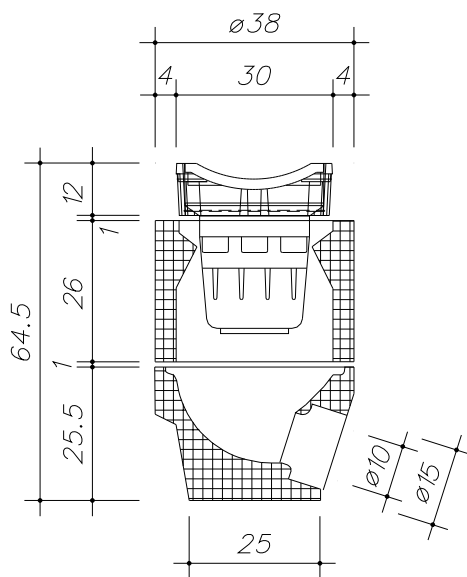

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
79159.000	Einlaufrost 30/30/12 cm, Stich 2 cm aus Gusseisen Klasse B 125 mit Schlammeimer- Halterung	26,0 kg
79157.000	PVC Schlammeimer	0,5 kg
79156.000	Schachtoberteil Höhe 26 cm, ø 38 cm	25,0 kg
79158.000	Schachtunterteil Höhe 25,5 cm, oben ø 38 cm, unten ø 25 cm	30,0 kg
79161.000	Schacht komplett	81,5 kg

Art.-Nr.	optionale Bauteile	Gewicht
79157.100	Schlammeimer verzinkt	1,0 kg